

智能 WIFI 插座使用：

目前智能 WIFI 插座分为：阿里智能 GN-Y2010、GN-Y201S（计量版）；京东微联 GN-Y2011、GN-Y201J（计量版）、GN-Y1015；华为 GN-Y201H。

产品主要功能：手机远程遥控，一键开关；定时记忆，断网后仍可运行；安全真地级，漏电有保护；电量统计，费用一目了然；热水器和充电等快捷定时模式；

阿里智能APP



Version 3.3.13

京东微联APP



Version 4.3.1

智能家居APP




Version 1.0.3

智能 WIFI 插座连接操作方法：(阿里、京东配网操作类同)

1 下载软件

扫描二维码下载【阿里智能】，使用淘宝帐号登录；

扫描下载阿里智能
一键开启智能生活

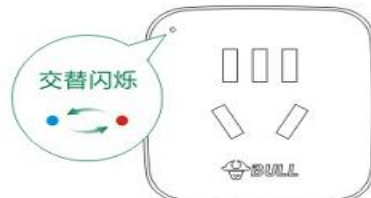

2 接入电源

将产品接入电源，红蓝灯开始交替闪烁；

3 添加设备

确认手机连上可用WiFi网络，点击添加设备；
(备注:暂不支持5GHz频段的WiFi网络)



4 查找设备

选择扫描二维码，继续扫描左侧二维码；[或选择按分类查找→插座排插→公牛WiFi智能插座2代(电量统计版)]

5 网络配置

在配网说明页面，点击下一步。
输入已连WiFi密码，点击搜索设备；




⑥ 配网完成

指示灯由交替闪烁变为常亮状态表示配网完成。



恢复出厂设置：手动长按如下图功能键 12s，指示灯红灯快闪后熄灭；恢复出厂设置成功。

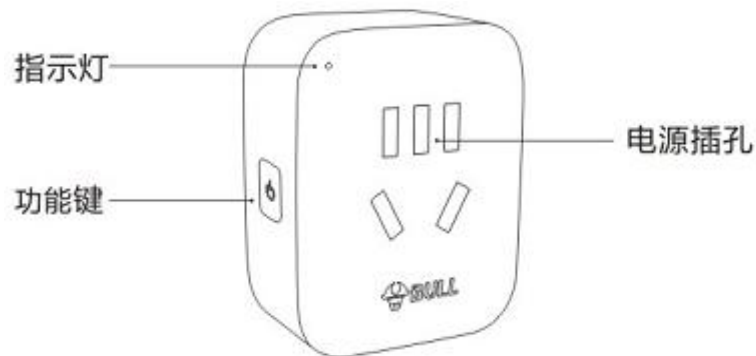

指示灯显示状态：

指示灯状态	指示灯状态描述	问题点
红灯	设备处于关闭状态	无
蓝灯	设备处于打开状态	无
红灯闪烁	设备处于关闭状态且外网连接异常	无
蓝灯闪烁	设备处于打开状态且外网连接异常	无
设备红蓝灯交替闪烁	设备仍处于一键配网状态；	插座接收不到手机发送给插座的路由器网络名称和密码。
设备红/蓝灯4-5秒闪一次	设备连接路由器异常；	收到手机给插座发送的路由器网络名称和密码，但是连不上路由器
设备红/蓝灯2-3秒闪一次	设备连接服务器异常	插座连上了路由器，但连接服务器异常
设备指示灯常亮	设备已经跟服务器连接成功，但是跟手机绑定失败	插座通过路由器跟手机绑定失败，路由器有限制或者插座和手机通讯时信息丢失了
设备指示灯为粉色（红蓝灯同时亮）	设备处于热点配网模式	设备在红蓝灯交替闪烁的情况下，又按了3S