


书房电脑+客厅影音专用插座 GBSM-08 (品质四位) 使用说明书

敬告：1.为了您的安全,请具有专业资格的人员进行安装；
2.本产品需与专用安全底盒(H12)配套使用；
3.对于三位及三位以上的同一底座共用端子的多位固定式10A插座，最大工作电流为10A，请勿过载使用。
4.请勿使用清洁剂、汽油、氨水及其他含腐蚀性的化学试剂擦拭产品。

(一) 单相插座

- ◆ 技术参数：1、额定电压：250V~50Hz
2、额定电流：10A


◆ 单相插座接线图：



(二) 电脑插座


- ◆ 电脑插座接线方法：取下模块上的防尘盖，将剥好的网络线按照插座所示A或B类颜色标识排序，再将整理好的

网络线平齐放入卡槽内,用110打线工具将线压进卡槽并将多余线头去除,然后把防尘盖装回原处，接线完成。

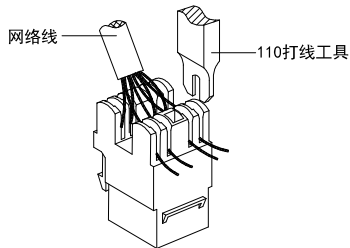


(三) 电话插座

- ◆ 电话插座接线方法：将剥好的电话线的铜芯线接入接线孔内的弹片下,再拧紧螺钉。



(四) 电视插座

- ◆ 电视插座接线方法：先将电视信号线套入卡圈，再将剥好的电视信号线的内芯铜线插入连接弯头孔内夹片里，并将卡圈卡在与连接弯头相接触的电视信号线上，然后用钳子夹紧卡圈,接线完成。

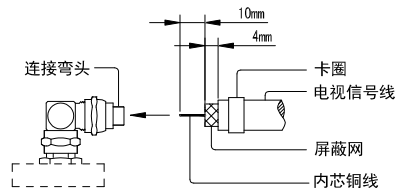

- ◆ 单相插座执行标准：GB/T 2099.1-2008,GB/T 1002-2008
GB/T 2099.4-2008

电脑插座参照标准：TIA/EIA-568-A/B-1995

电视插座参照标准：GY/T 140-1999