



## 双控接线方法

### 准备材料：

- ① 单开双控开关2个；
- ② 电笔、万用表、胶带、剥线钳等电工用具。


### 接线步骤：

- ① 务必断开电源；
- ② 将火线接入开关1“L”接线柱中并固定；
- ③ 将灯线接入开关2“L”接线柱中并固定；
- ④ 将两个开关的“L1”、“L2”互相串联并固定。

(注：接线图中电线颜色不代表实际电线颜色，实际接线以现场极性为主。)

接零线

接火线

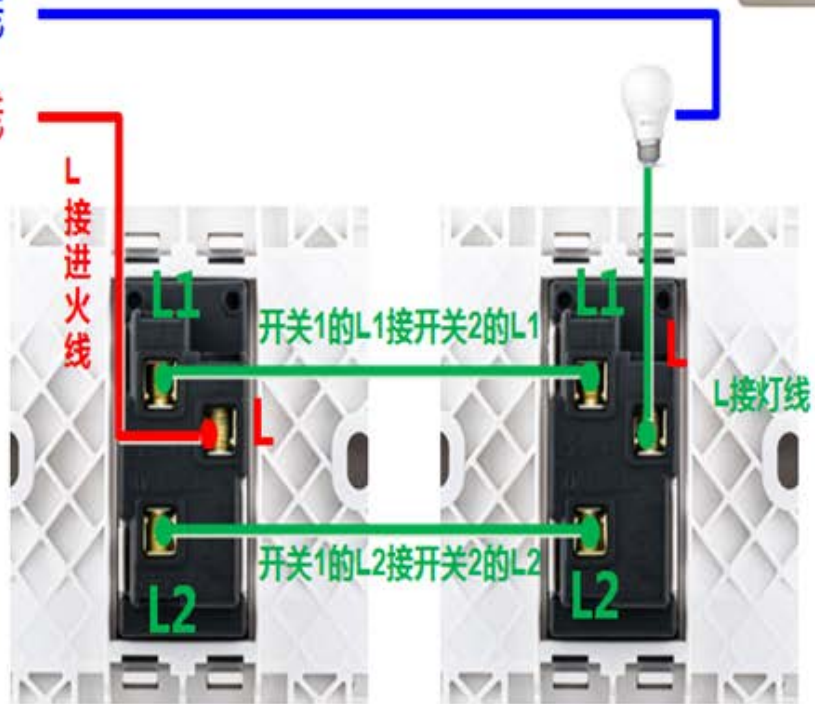

单开双控开关1

单开双控开关2