


接零线

接火线

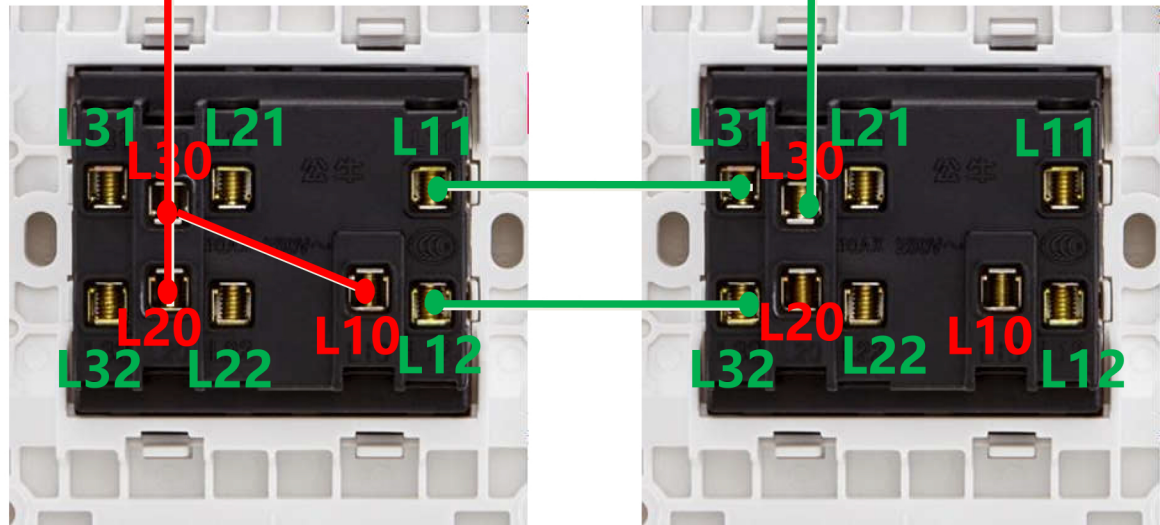

开关1

开关2

三个双控接线方法

准备材料：

- ① 三开双控开关2个；
- ② 电笔、万用表、胶带、剥线钳等电工用具。

接线步骤：

- ① 务必断开电源；
- ② 将火线接入开关1中“L30”接线柱中并固定；
- ③ 将“L20”、“L30”和“L10”用导线串接；
- ④ 将灯1的灯线接入开关2“L30”中并固定；
- ⑤ 将开关1“L11”、“L12”与开关2“L31”、“L32”分别连接；
- ⑥ 按照步骤4、5可连接剩余两个灯。。

(注：接线图中电线颜色不代表实际电线颜色，实际接线以现场极性为主。)