

轻触延时开关使用说明书

GBSM-20

- 敬告：1.为了您的安全，请具有专业资格的人员进行安装。
- 2.本开关只适合安装在室内环境。
- 3.请勿使用清洁剂、汽油、氨水及其他含腐蚀性的化学试剂擦拭产品。

- ◆ 用途和特点：主要用于走廊、楼道、卫生间、地下室、车库等场所的自动照明。使用时用手轻轻向下触动按钮，开关即导通工作，延时一段时间后自动关闭。无触点电子开关，不产生电火花，安全可靠。
- ◆ 工作电压：220V~50Hz 工作环境温度：0°C至45°C
自身功耗： $<0.02W$ 延时时间：50-100秒


具体产品特点及安装使用等注意事项，请选取下面对应的产品使用说明书。

轻触延时开关使用说明书

- ◆ 使用说明：
安装方法与传统的机械开关一样，只需将两个接线头（火线、灯线）分别接入本开关的两个端子内即可（严禁带电操作）。
- ◆ 技术参数：
1. 负载特性：白炽灯、节能灯、荧光灯、排气扇等

2、负载功率：100W以内（接节能灯、荧光灯等感性负载时，最大功率为40W）。

◆ 接线示意图：

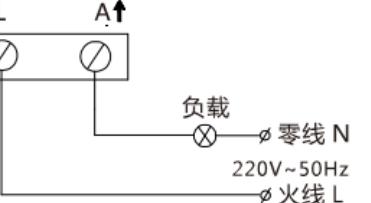


◆ 注意：严格按极性要求接线，接线错误将导致开关无法正常工作甚至损坏；产品的任何接线端子都严禁接零线。

轻触延时带集控开关使用说明书

- ◆ 功能特点：远程消防控制功能：此功能使灯强制长亮，可在紧急情况或需长时间提供照明时启用。
- ◆ 技术参数：
 1. 负载特性：白炽灯、节能灯、荧光灯、排气扇等。
 2. 负载功率：100W以内（接节能灯、荧光灯等感性负载时，最大功率为40W）。

◆ 接线示意图：

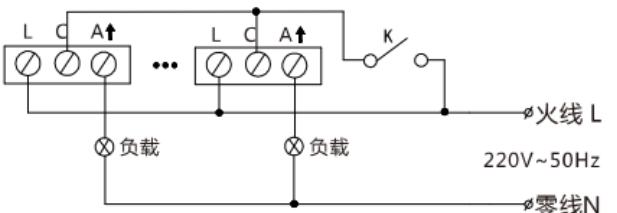

远程消防控制功能产品安装注意事项：

- 1、远程消防控制说明：当遇到火灾等紧急情况时，利用“远程消防控制功能”使所有灯强制长亮，保证紧急情况的照明。
- 2、在图中C端为“远程消防控制端”，必须接入本开关的同相火线，且只提供灯具长亮信号，不提供照明用电。
- 3、消防控制线要求单独布线，不和其它线路同管铺设，以减少干扰；且每个消防应急开关K所控制的开关

数量不多于30个，同一消防应急开关K所控制的消防线总长度不能大于100米。

- 4、消防控制线上只能连接本公司同类型的产品，不可连接其它产品。
- 5、请严格按照图示要求接线，接错线将致使开关无法工作甚至损坏。

◆ 执行标准：GB/T 16915.1-2014, GB/T 16915.2-2012